


FVXS - F

ПОДОВО СТЕНЕН КЛИМАТИК		FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
VTU / прибр. площ / обем		10 / 25 m ² / 65 m ³	14 / 35 m ² / 90 m ³	18 / 45 m ² / 120 m ³
Капацитет охлаждане		кВт 1.30~2.50~3.00	1.40~3.50~3.80	1.40~5.00~5.60
Капацитет отопление		кВт 1.30~3.40~4.50	1.40~4.50~5.00	1,40~5.80~8.10
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	B	B	A
	SEER	4.71	4.93	5.53
	Годишен разход	кВтч 186	248	317
Сезонна ефективност отопление	Енергиен етикет	A +	A	A
	SCOP	4.38	3.83	3.62
	Годишен разход	кВтч 830	1060	1853
Номинална ефективност/охлаждане		EER 4,39 / A	3,43 / A	3,23 / A
Номинална ефективност/отопление		COP 4.30 / A	3.69 / A	3.63 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт 2,17	2,87	3,68
Енериен разход при (-10°C)		кВт 0,69	1,06	1,57
Дебит вентилация		m ³ /h 210 / 288 / 552	216 / 300 / 552	498 / 564 / 792
Шумово налягане		dB(A) 23 / 26 / 38	24 / 27 / 39	33 / 36 / 44
Размери в мм		ВхШхД 600 x 700 x 210		
Цена без ДДС подово стенен FVXS		лв. 665	730	1030
ВЪНШЕН АГРЕГАТ		RXS25K	RXS35K	RXS50K
Компресор		DC инверторен херметичен суинг компресор		
Шумово налягане		dB(A) 43 / 46	44 / 48	44 / 48
Ел. захранване		V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 10 A		монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация		m 20 м/15 м		30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ		mm Ф 6 мм/ ф 10 мм		Ф 6 мм/ ф 12 мм
t° на приложение	t°	охлаждане от - 15°C до + 46°C		
	t°	отопление от - 15°C до + 20°C		
Размери Вис. x Шир. x Дълб.		мм 550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Тегло		кг. 34	34	47
Цена без ДДС външен агрегат RXS		лв. 870	910	1490
Цена на система без ДДС		лв. 1535	1640	2520
Цена на система с вкл. ДДС		лв. 1842	1968	3024



- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден
- Двупосочен въздушен поток с автоматична вертикална клапа
- Изключително тих работен режим
- Клас "А" - енергийна ефективност
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN.
- DC инверторен вентилатор
- Икономия на енергия при standby
- ECONO - функция за ограничаване на енергиен капацитет
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит
- Автоматичен рестарт

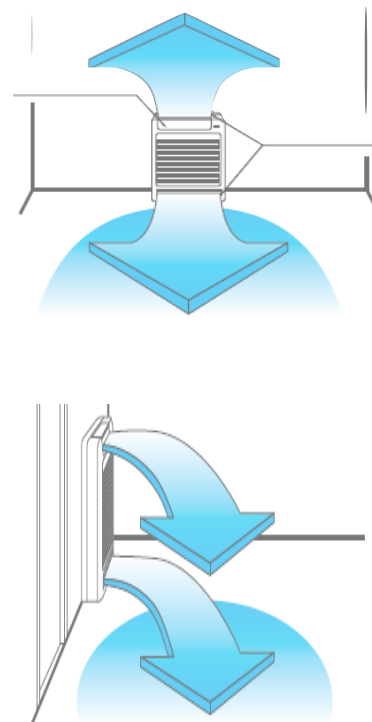

2013

Всички цени са в български лева.

Гаранционният период е 36 месеца от датата на монтаж и реализирано плащане.